

現場の騒音・振動管理の決定版!!

# 「表示板くんⅡ」DR-160

新登場



騒音・振動の測定値をリアルタイム表示・記録

### こんなに便利に

- 1 文字LED色3段可変機能
- 2 表示ON/OFFタイマー機能
- 3 設定値変更が本体の設定パネルで可能に
- 4 付属クランプで取付も簡単
- 5 事務所からのモニタリング機能も拡張可能

### こんなにスマートに

- 1 軽量&コンパクトの新デザイン
- 2 文字高160mm・明るく見やすい大型LED
- 3 文字色は7種類から選択可能
- 4 LED輝度・昼夜切替機能



幅380mmで仮囲いパネルにすっきり

### 選べる文字色

(出荷時に設定が必要です)



<スタンド設置の場合>  
折りたたみ式で一人で簡単に組み立てできます



<LED表示灯>  
(オプション)  
警報値は本体の設定パネルで設定可能です

### 新機能

### 《文字LED色3段可変機能》

測定値に応じて文字色を切替えることができます。(出荷時の標準設定は、白色固定設定です)



安全レベル

注意レベル

警告レベル


振動レベルを、安全(緑)⇒注意(黄)⇒警告(赤)に設定したときのイメージです(色の組み合わせは出荷時に設定が必要です)

◆帳票出力ソフトもさらに簡単に使い易くなりました

### PC画面



### 帳票サンプル

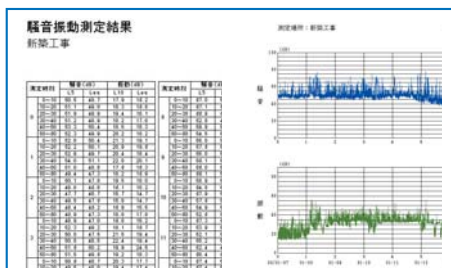

### 仕様

型式	DR-160
寸法	380(W)×480(H)×160(D)mm ※突起部を除く
重量	約12kg(取付金具除く)
防水防塵仕様	IP54相当
電源	AC100V
消費電力	約40W
騒音計	リオン製 NL-42内蔵
騒音計マイクロフォン	全天候防風スクリーン使用、ケーブル長5m(標準)
振動計	リオン製 VM-55内蔵
振動計センサ	全天候仕様、ケーブル長3m(標準)
動作温湿度範囲	-10~60℃ / 10~80%